



RASK
construction

 **СОЛНЕЧНЫЙ
КРУГ**

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА

КАТАЛОГ

НАРУЖНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

Современные системы освещения общественных пространств являются важной составляющей в формировании городской среды. В последние годы на смену деревянным, бетонным и стальным опорам приходят современные зарубежные алюминиевые опоры. Заграничный тренд требует значительных финансовых вложений, сопровождается проблемой с наличием различных видов опор у одного поставщика и длительными сроками поставки.

Компания "Солнечный круг" предлагает альтернативу зарубежным опорам - продукцию высокого качества российского производства. Это более 5 видов опор с размерными рядами, 6 цветовых решений анодирования.

При их производстве используются новейшие технологии, энергосберегающие и экологичные источники света, современный дизайн, смарт-решения, удобные системы монтажа.

Поверхность продукции анодируется по международному стандарту, обеспечивая декоративные и антикоррозионные свойства высокого уровня. Благодаря своей легкости, опоры безопасны на дорогах.

Они дополнят любую среду согласно дизайн-коду города, придадут выразительность архитектурным решениям. Спектр применения: от небольших тротуаров и жилых кварталов до масштабных общественных пространств (скверов, парков, площадей).

Благодаря современному парку оборудования, системы освещения общественных пространств могут оснащаться SMART решениями, например:

- Информационное табло
- Кнопка вызова экстренных служб
- Комплект разъемов USB
- Видеонаблюдение

Галерея УМНЫЙ СТОЛБ

■ Смарт видео

■ Информационное
табло

■ Кнопка вызовы
экстренных служб

■ Комплект разъемов
USB

Галерея УМНЫЙ СТОЛБ



Парковый светильник

VALLEY

Идеально подходит для подсветки
дорог в переходных зонах



Отличительные особенности:

 SMART-система
«Умный город»

 Светодиодный
модуль

Цветовая температура
5000K, 4000K или 3000K

Рассеиватель матовый,
изготовлен из PMMA

 Алюминиевый
анодированный корпус

Изготовлен из алюминиевого
сплава ENAW-6060.

Есть 6 цветовых вариантов,
каждый с возможностью
глянца, декоративными
и антикоррозионными
свойствами согласно
международному стандарту
анодирования QUALANOD
ARCHITECTURE

 Основание
и ниша опоры

Valley 2 м и выше
имеют фланцевое
крепление основания
и нишу для вводного
щитка

VALLEY

Технические характеристики:

ПРИМЕНЕНИЕ

окружение офисных зданий,
парки, пешеходные зоны

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65 для оптической части
и питающей системы

МАТЕРИАЛ

анодированный
алюминиевый сплав 6060

АНОДИРОВАНИЕ

6 цветов, каждый
с возможностью эффекта
глянец

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ

8 шт.

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

3000K, 4000K, 5000K

ДИАПАЗОН РАБОЧ. ИХ ТЕМПЕРАТУР

от -40°C до +50°C

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

100 000 ч

РАСSEИВАТЕЛЬ

матовый (PMMA)

ВЫСОТА РАСSEИВАТЕЛЯ

115/580 мм


ДИАМЕТР

150 мм


НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЕ

220В, 50/60Hz

ЦВЕТОВАЯ ЛИНЕЙКА АНОДИРОВАНИЯ

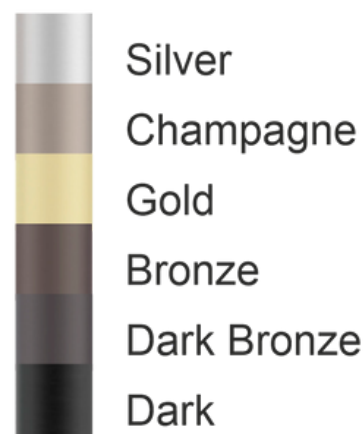

Уникальные покрытия:

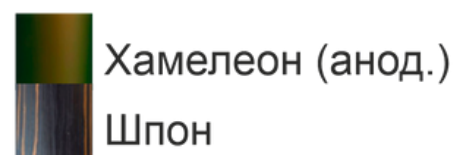



*каждый с возможностью глянца,
декоративными и антикоррозионными
свойствами согласно международному
стандарту анодирования
QUALANOD ARCHITECTURE

VALLEY

Размерный ряд*:

*Возможно индивидуальное изменение
высоты в пределах 450-3000 мм.

Расчет цены производится индивидуально,
в зависимости от параметров

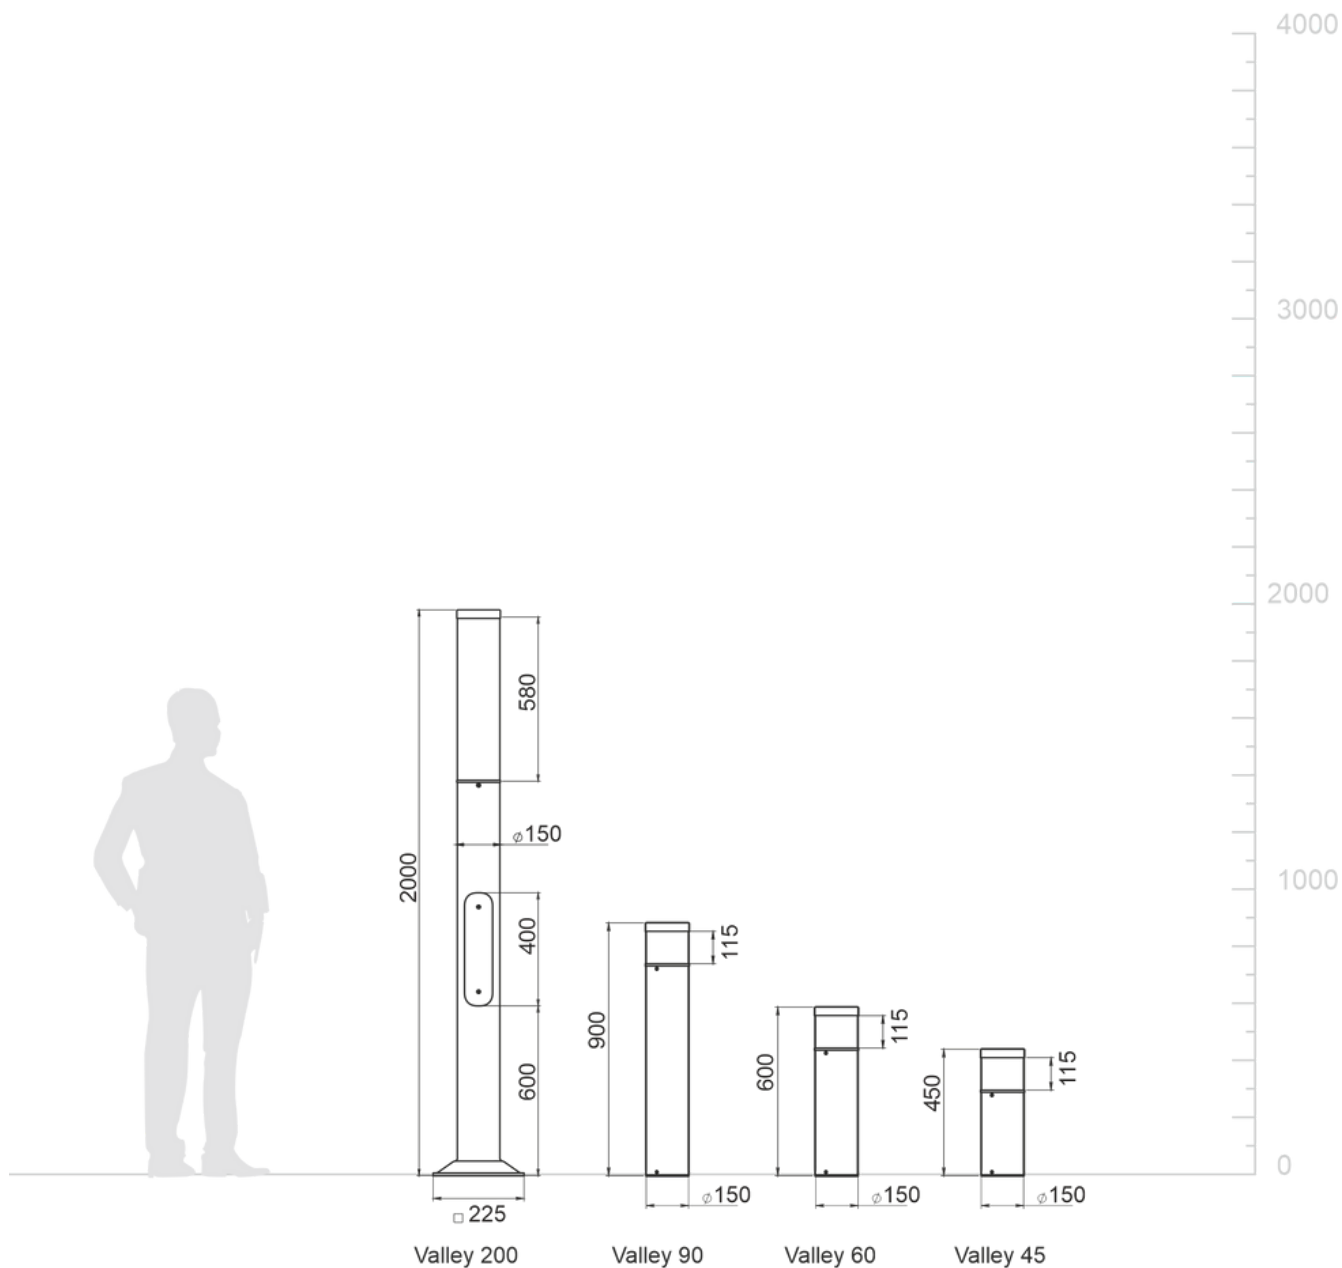

Фланец
(Valley 200)

Галерея
VALLEY 45



Галерея **VALLEY 60**



Парковый светильник **GARDEN**

Идеально подходит для подсветки
дорог в переходных зонах



Отличительные особенности:

 SMART-система
«Умный город»

 Светодиодный
модуль

Цветовая температура 5000K,
4000K или 3000K

Рассеиватель матовый,
изготовлен из PMMA

Алюминиевый
анодированный корпус

Изготовлен из алюминиевого
сплава ENAW-6060.

Есть 6 цветовых вариантов,
каждый с возможностью
глянца, декоративными
и антикоррозионными
свойствами согласно
международному стандарту
анодирования QUALANOD
ARCHITECTURE

 Основание
и ниша опоры

Garden 2 м и выше
имеют фланцевое
крепление основания
и нишу для вводного
щитка

GARDEN

Технические характеристики:

ПРИМЕНЕНИЕ

окружение офисных зданий,
парки, пешеходные зоны

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65 для оптической части
и питающей системы

МАТЕРИАЛ

анодированный
алюминиевый сплав 6060

АНОДИРОВАНИЕ

6 цветов, каждый
с возможностью эффекта
глянец

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ
8 шт.

ТЕМПЕРАТУРА СВЕТА

3000K, 4000K, 5000K

ДИАПАЗОН РАБОЧ ИХ ТЕМПЕРАТУР

от -40°C до +50°C

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

100 000 ч

РАССЕИВАТЕЛЬ

матовый (PMMA)

ВЫСОТА РАССЕИВАТЕЛЯ

300/600 мм

ДИАМЕТР

100 мм

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЕ

220В, 50/60Hz

ЦВЕТОВАЯ ЛИНЕЙ КА АНОДИРОВАНИЯ



Silver

Champagne

Gold

Bronze

Dark Bronze

Dark

Уникальные покрытия:



Хамелеон (анод.)

Шпон



*каждый с возможностью глянца,
декоративными и антикоррозионными
свойствами согласно международному
стандарту анодирования
QUALANOD ARCHITECTURE

GARDEN

Размерный ряд*:

*Возможно индивидуальное изменение высоты в пределах 450-3000 мм.

Расчет цены производится индивидуально, в зависимости от параметров

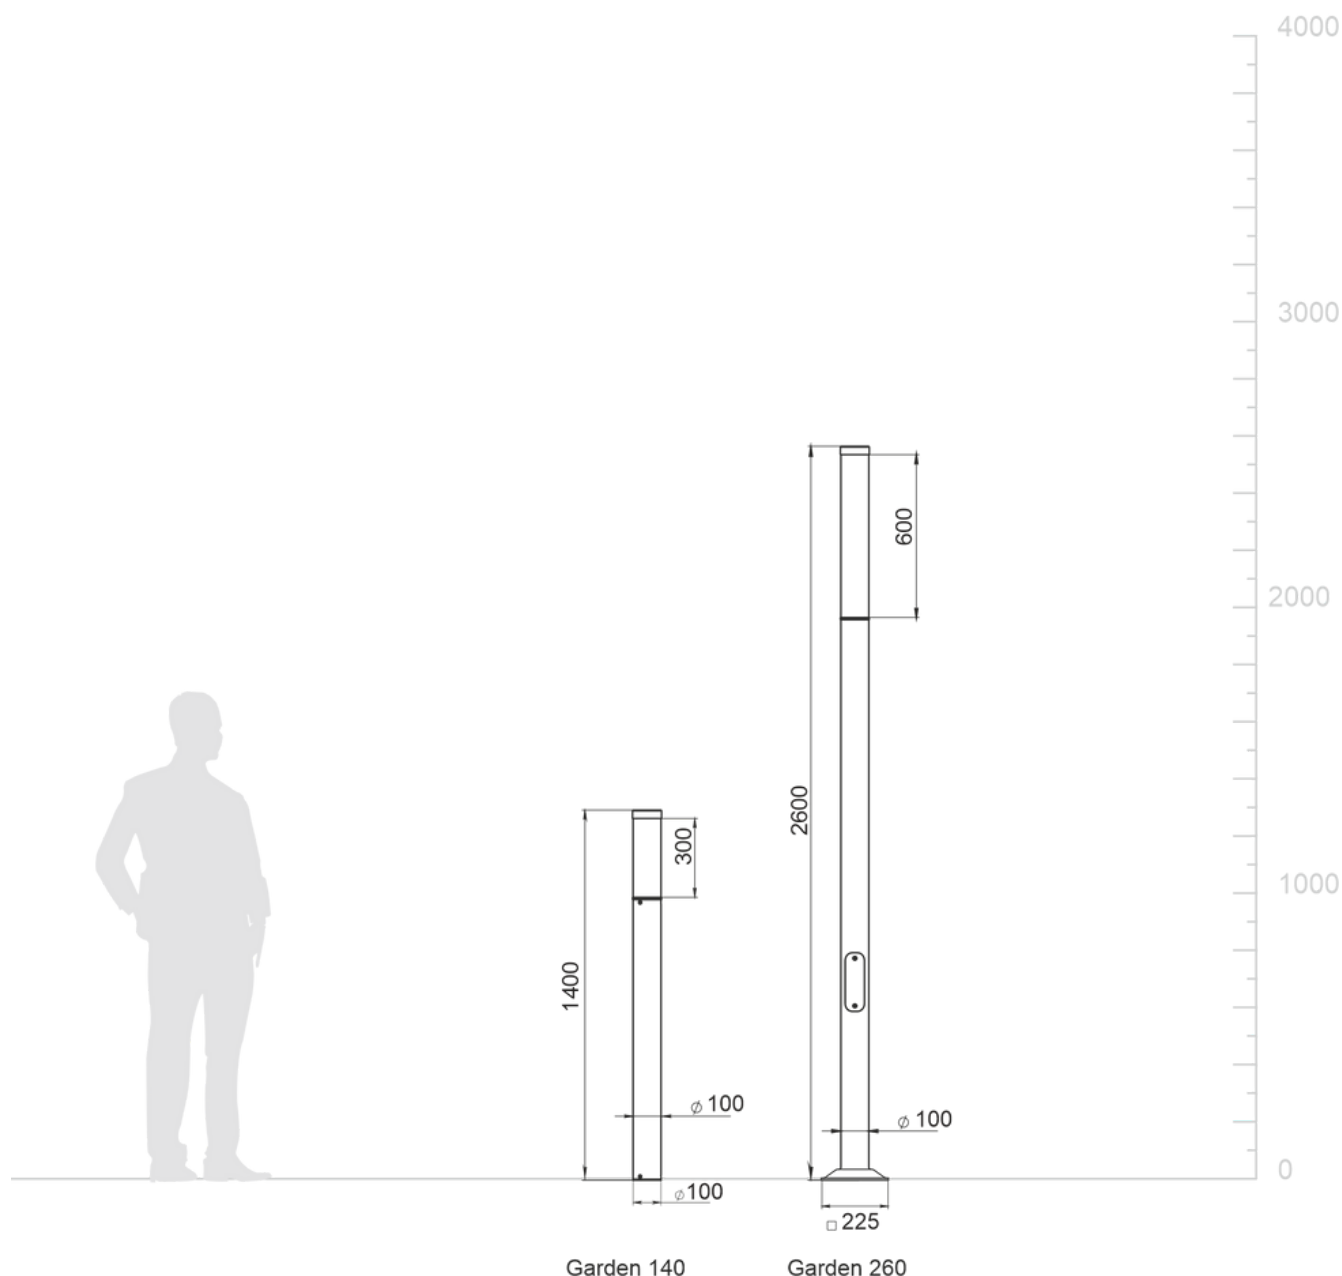

Фланец
(Garden 260)

Галерея **GARDEN 260**

Галерея **GARDEN 260**



Опора паркового
и уличного
освещения

CITY



RASK
construction

Отличительные особенности:



SMART-система
«Умный город»

Алюминиевый
анодированный
корпус

Изготовлен из алюминиевого
сплава ENAW-6060.

Есть 6 цветовых вариантов,
каждый с возможностью
глянца, декоративными
и антикоррозионными
свойствами согласно
международному стандарту
анодирования QUALANOD
ARCHITECTURE

Ниша опоры

Каждая алюминиевая
опора освещения имеет
нишу для вводного щитка.

Основание

Фланцевое крепление
основания для упрощения
процесса установки опоры
на фундамент

CITY

Технические характеристики:

ПРИМЕНЕНИЕ

окружение офисных зданий,
парки, пешеходные зоны

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65 для оптической части
и питающей системы

МАТЕРИАЛ

анодированный
алюминиевый сплав 6060


АНОДИРОВАНИЕ

6 цветов, каждый
с возможностью эффекта
глянец

ДИАМЕТР

100 мм

ЦВЕТОВАЯ ЛИНЕЙКА АНОДИРОВАНИЯ

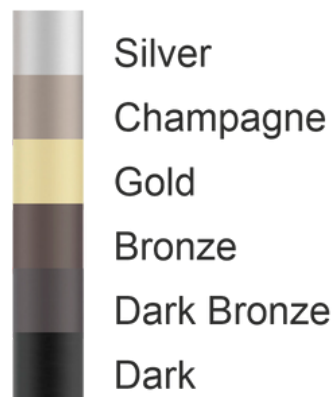

Уникальное покрытие:




*каждый с возможностью глянца, декоративными
и антикоррозионными свойствами согласно
международному стандарту анодирования
QUALANOD ARCHITECTURE

CITY

Размерный ряд*:

*Возможно индивидуальное изменение высоты в пределах 2000-6000 мм. Расчет цены производится индивидуально, в зависимости от параметров

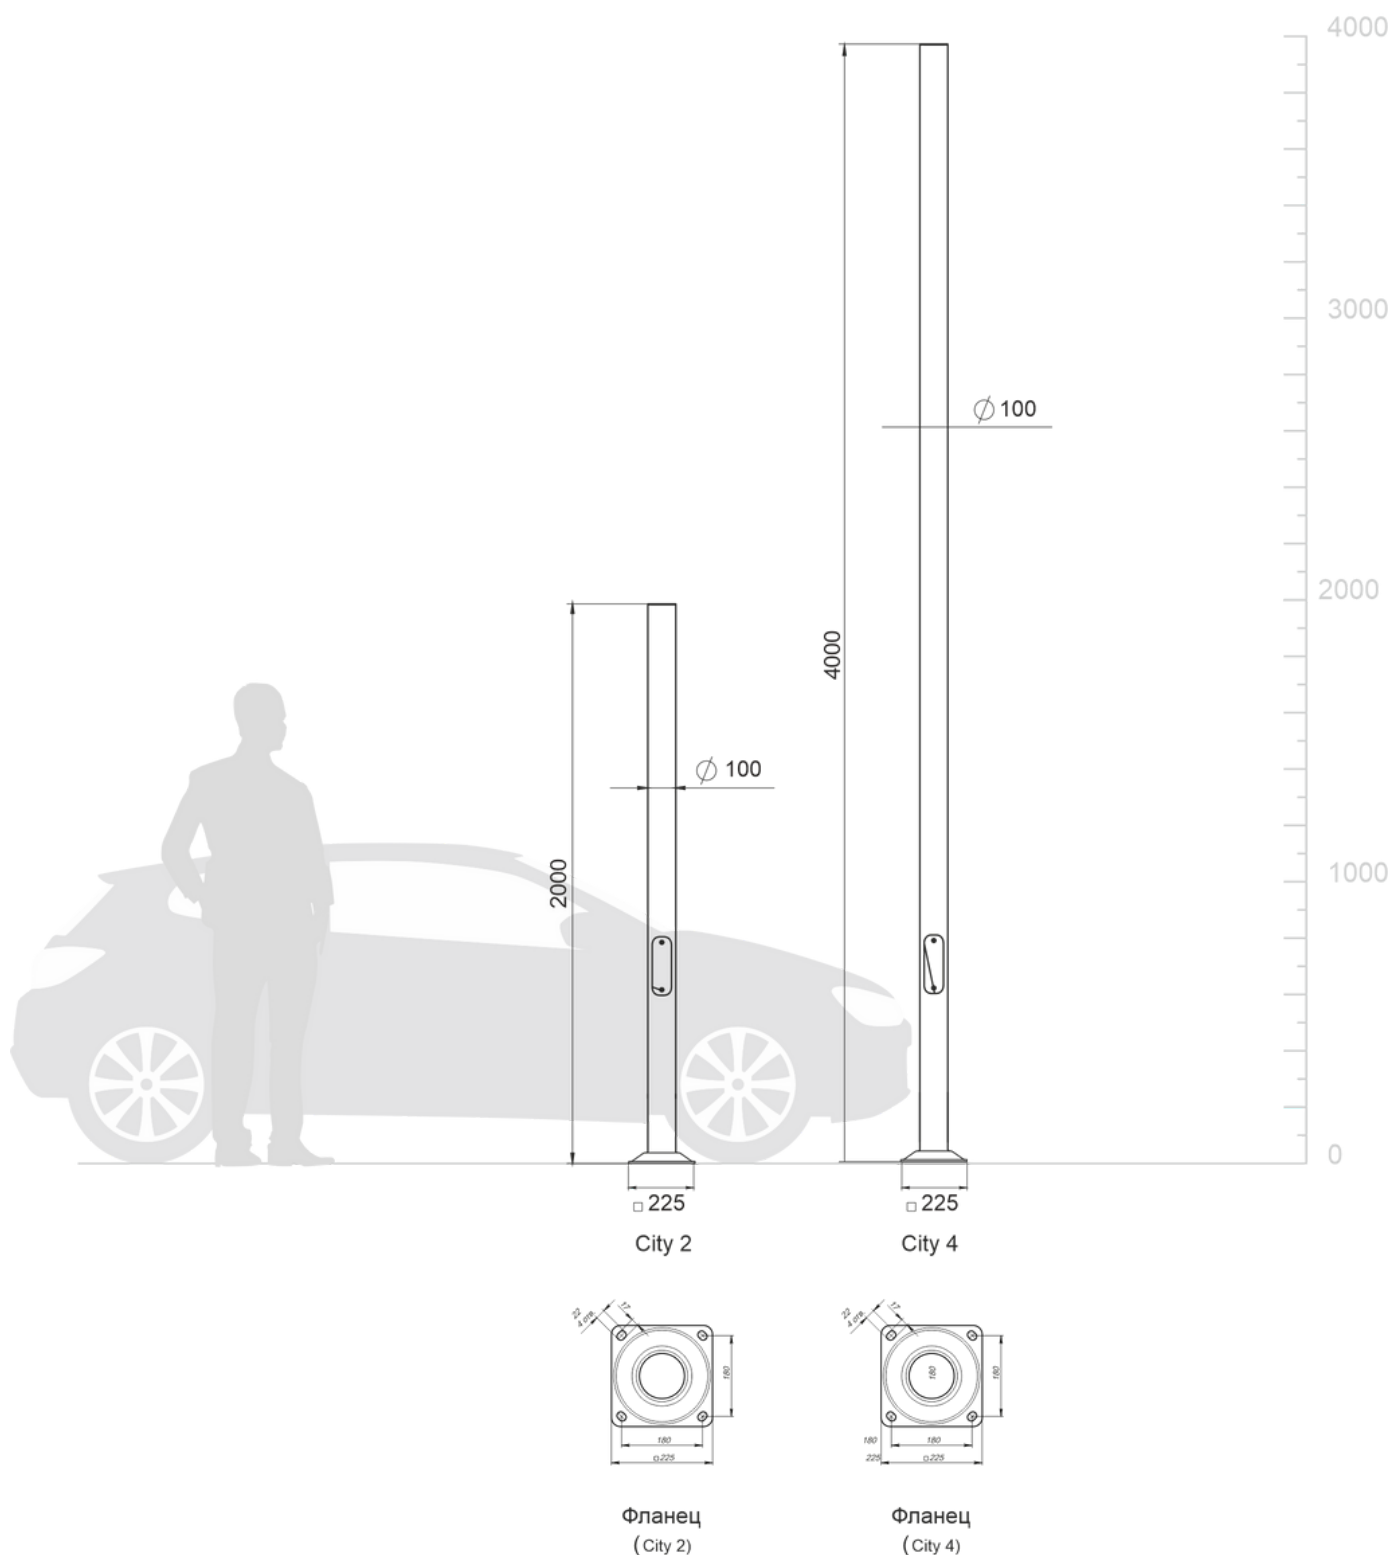

Галерея **GARDEN 260**



Галерея **CITY 4**



Опора паркового
и уличного
освещения

CITY



Отличительные особенности:

 SMART-система
«Умный город»

Алюминиевый
анодированный
корпус

Изготовлен из алюминиевого
сплава ENAW-6060.

Есть 6 цветовых вариантов,
каждый с возможностью
глянца, декоративными
и антикоррозионными
свойствами согласно
международному стандарту
анодирования QUALANOD
ARCHITECTURE

Ниша опоры

Каждая алюминиевая опора
освещения имеет нишу для
вводного щитка

Основание

Фланцевое
крепление основания
для упрощения
процесса установки
опоры на фундамент

URBAN

Технические характеристики:

ПРИМЕНЕНИЕ

окружение офисных зданий,
парки, пешеходные зоны

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65 для оптической части
и питающей системы

МАТЕРИАЛ

анодированный
алюминиевый сплав 6060


АНОДИРОВАНИЕ

6 цветов, каждый
с возможностью эффекта
глянец

ДИАМЕТР:

окончания опоры 60 мм
у основания: 120 мм

ЦВЕТОВАЯ ЛИНЕЙКА АНОДИРОВАНИЯ

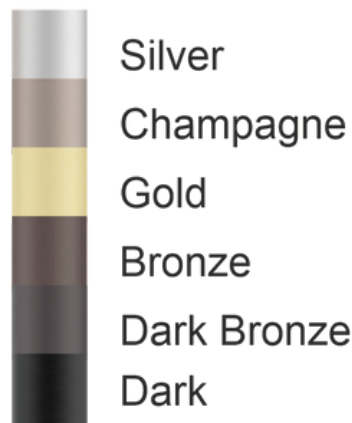

Уникальное покрытие:




*каждый с возможностью глянца, декоративными
и антикоррозионными свойствами согласно
международному стандарту анодирования
QUALANOD ARCHITECTURE

URBAN

Размерный ряд*:

*Возможно индивидуальное изменение высоты в пределах 2000-6000 мм. Расчет цены производится индивидуально, в зависимости от параметров

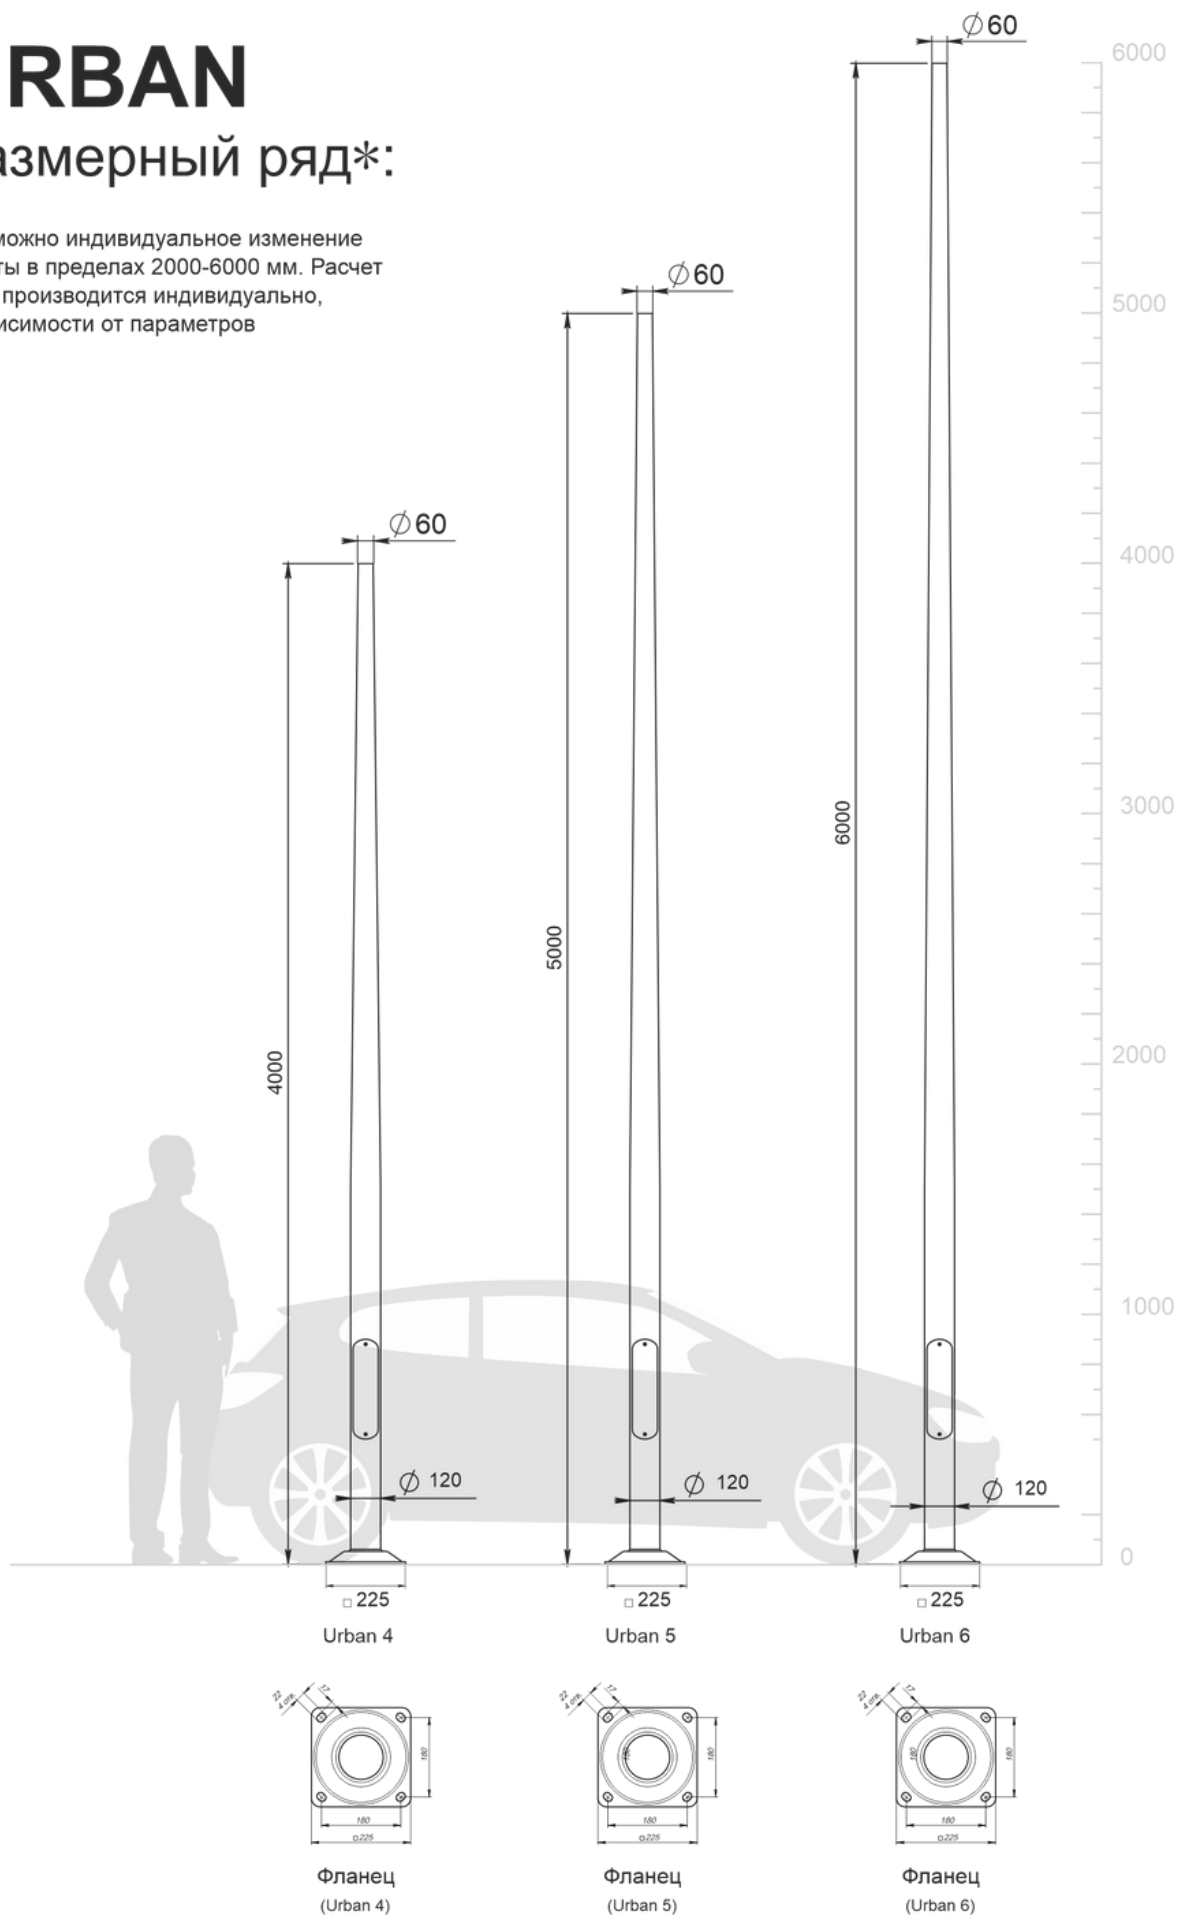

Галерея CITY 4



Галерея **URBAN 6**




РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА

RASK
construction

Опора паркового
и уличного освещения

SLOT

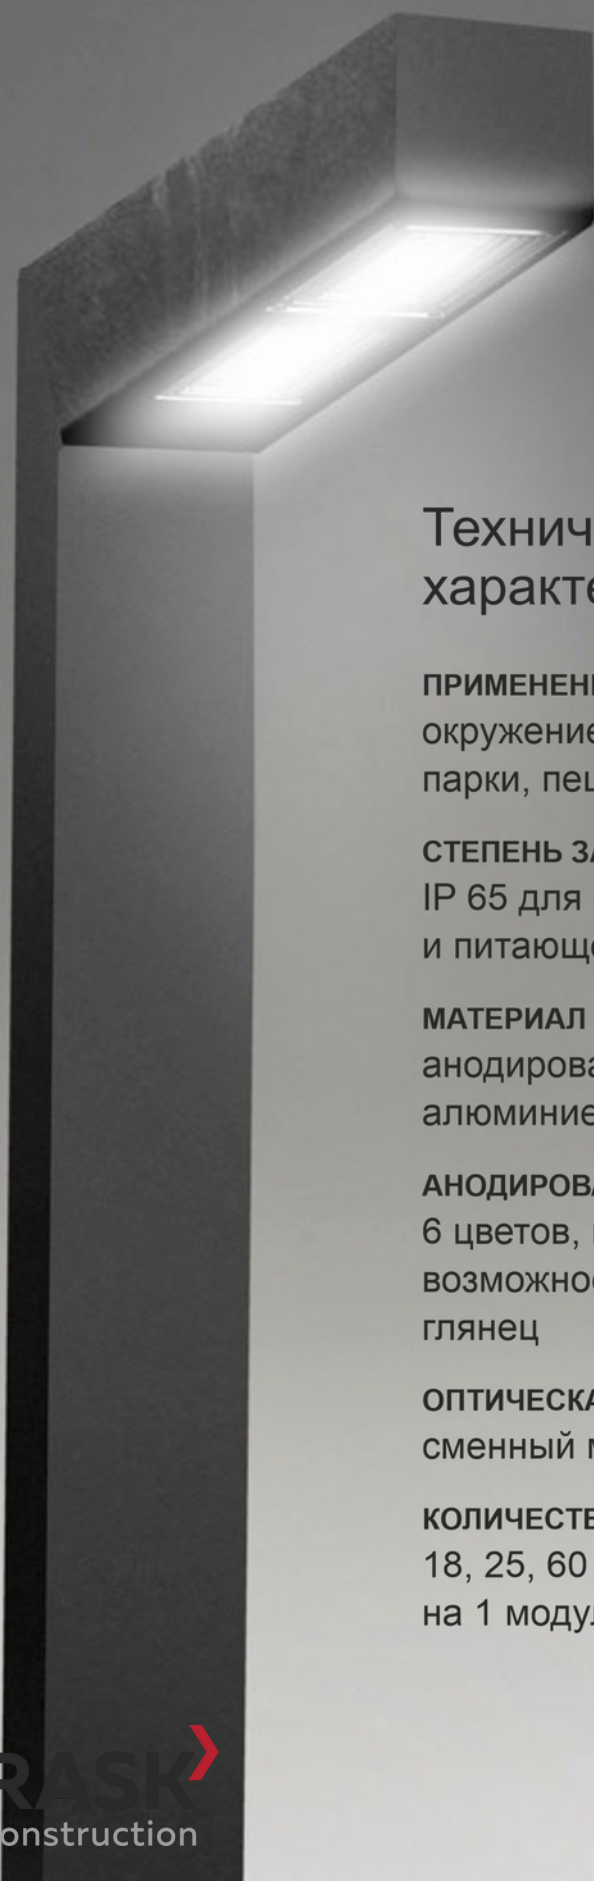

Технические характеристики:

ПРИМЕНЕНИЕ

окружение офисных зданий,
парки, пешеходные зоны

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

IP 65 для оптической части
и питающей системы

МАТЕРИАЛ

анодированный
алюминиевый сплав 6060

АНОДИРОВАНИЕ

6 цветов, каждый с
возможностью эффекта
глянец

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

сменный модуль LED 2 шт.

КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ:

18, 25, 60 шт. для 60 Вт
на 1 модуль

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
3000K, 4000K, 5000K,
5700K

**ДИАПАЗОН РАБОЧИХ
ТЕМПЕРАТУР:**
от -40°C до +50°C


НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЕ:
220V, 50/60Hz

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:
4000x900 мм
Сечение трубы:
100x100x4 мм

**ЦВЕТОВАЯ ЛИНЕЙКА
АНОДИРОВАНИЯ**




Уникальное покрытие:



*каждый с возможностью глянца,
декоративными и антикоррозионными
свойствами согласно международному
стандарту анодирования
QUALANOD ARCHITECTURE

Размерный ряд*:

*Возможно индивидуальное
изменение высоты в пределах
2000-6000 мм. Расчет цены
производится индивидуально,
в зависимости от параметров

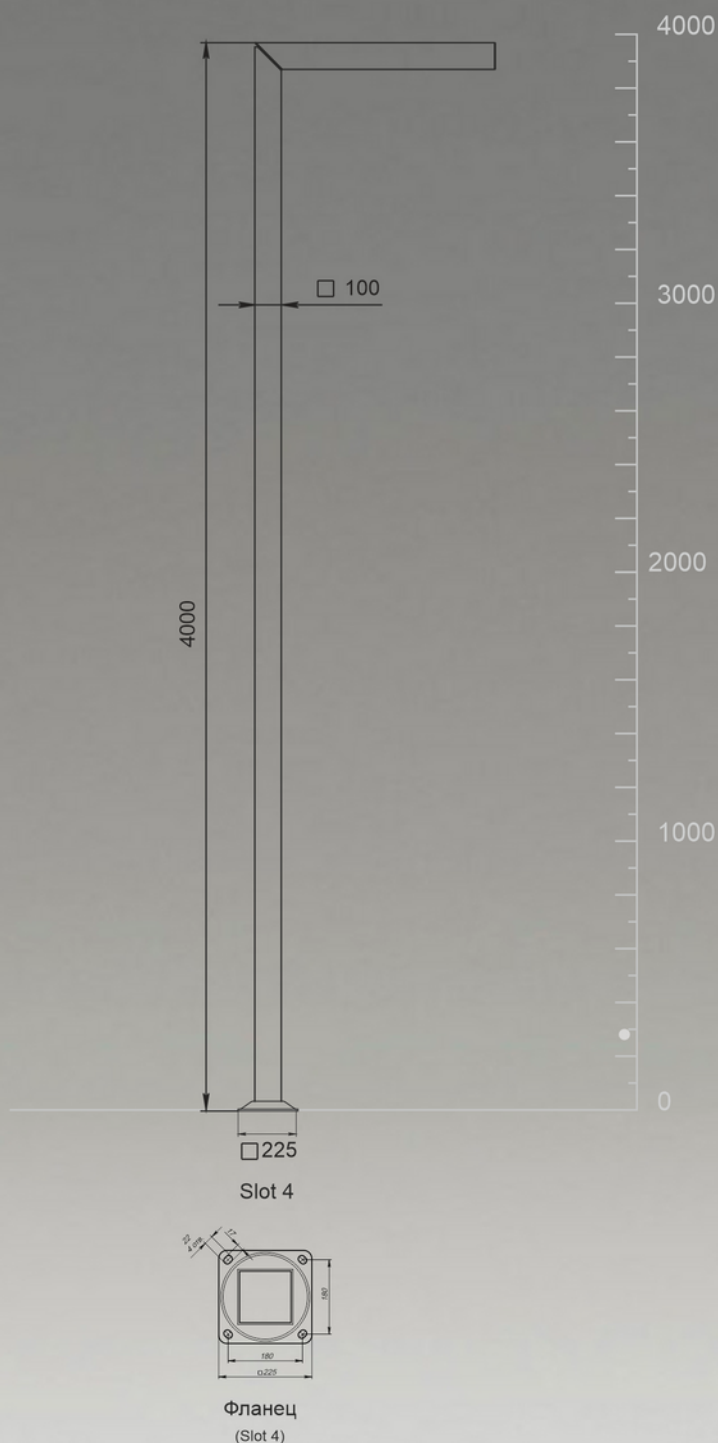

SMART РЕШЕНИЯ

СмартВидео – сервис, позволяющий вести анализ данных с камер видеонаблюдения без прямого участия человека

Возможности:

- Распознавание лиц
- Контроль доступа на территорию по лицам, анализ наиболее посещаемых локаций.
- Оповещение о нежелательных посетителях, подсчет посетителей
- Подсчет входящих и выходящих посетителей, определение количества людей в помещении
- Анализ очередей, детектор оставленных предметов для избегания актов терроризма
- Распознавание номеров ТС, контроль доступа и присутствия транспортных средств на территории. Чёрные и белые списки автомобилей. Определение количества автомобилей на парковке
- Детекция огня и дыма, масок, касок и др.

Тревожная кнопка

Минимум действий для вызова экстренных служб помощи. Встроенный динамик и микрофон обеспечивают качественную связь, не уступающую смартфонам.

RASK
construction



РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
И ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ

8 800 505 59 17

info@solncekrug.ru
rask.group
skp02.ru

г. Уфа, ул. Кооперативная, 67
Московская область, Ленинский район, г.
Видное, Белокаменное шоссе, вл. 10/2

